


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๗,๐๐๐.-บาท		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	- ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒	เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.- บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แบบ	ปร.๕	
๖.๒	แบบ	ปร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ	
๗.๒	นายอศลย์ บำรุงหมู่	กรรมการ	
๗.๓	นายเสนีย์ หิรัญวงษ์	กรรมการ	

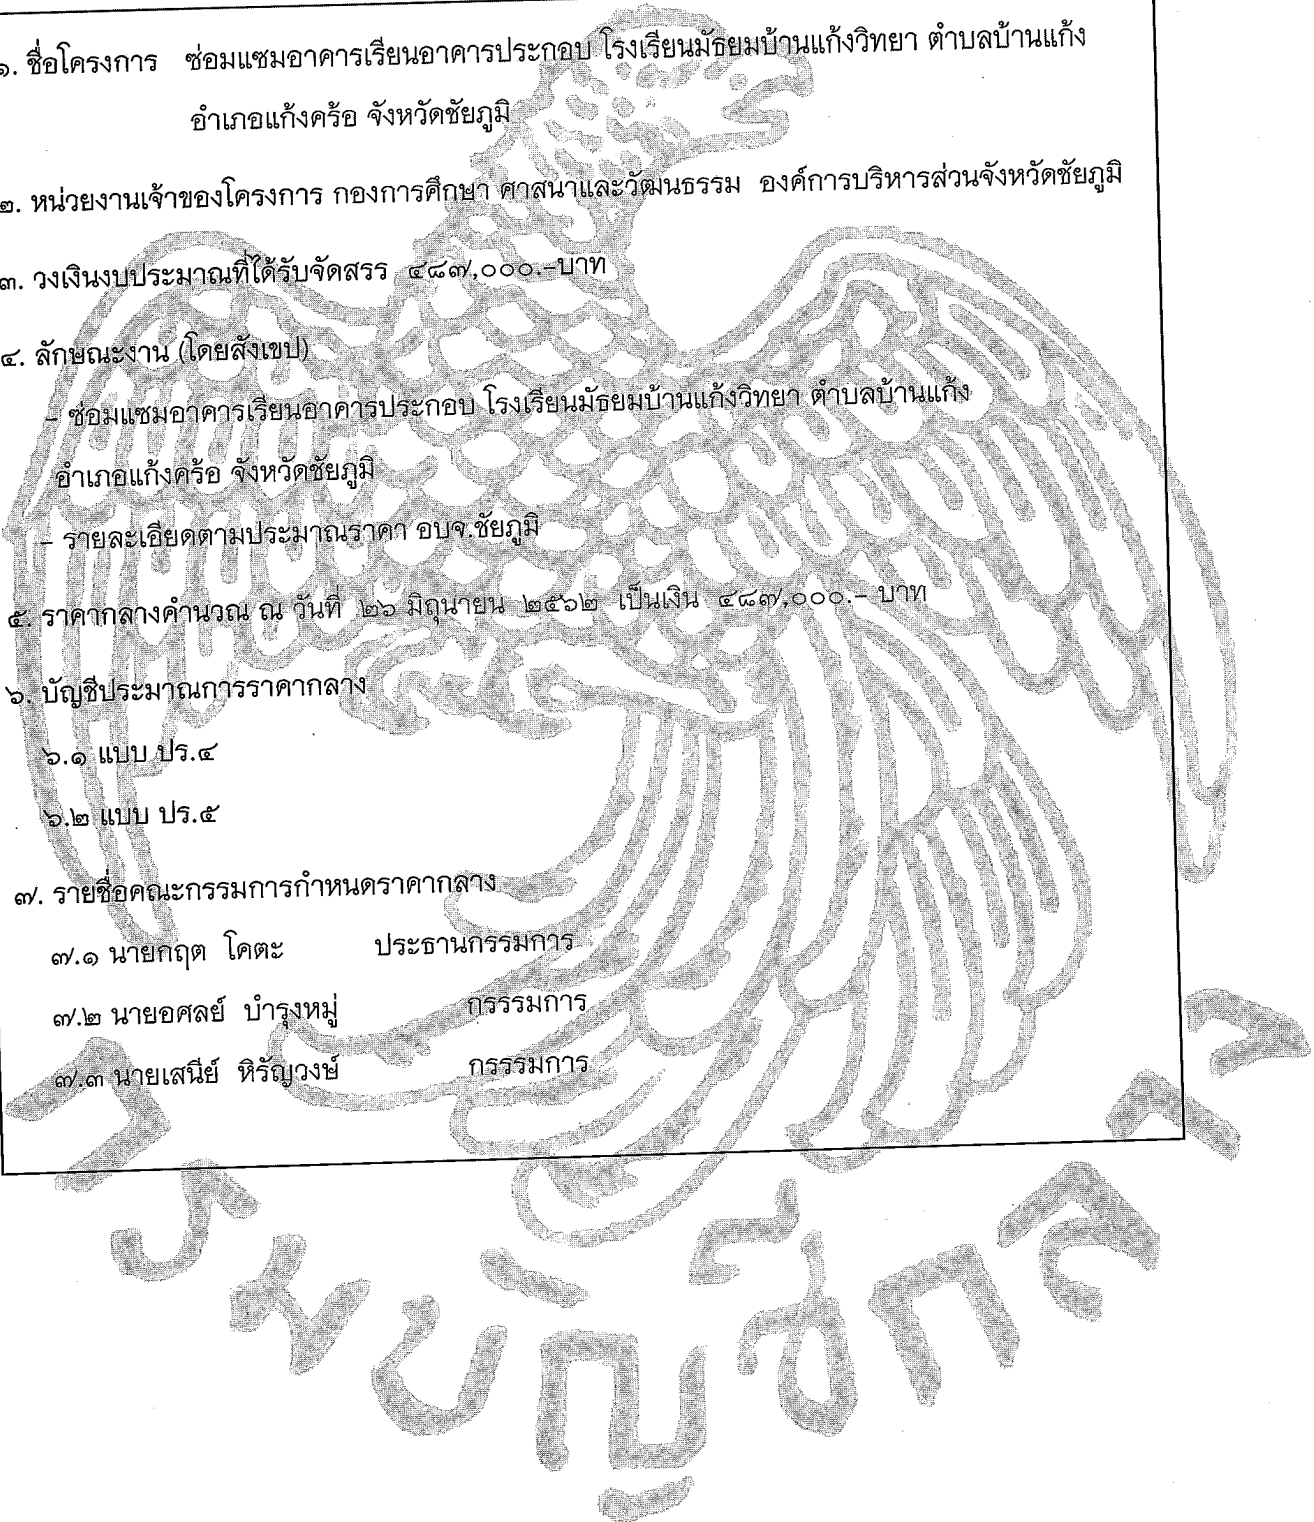


กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาเมื่อ 26 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคารเรียน	373,072.33	1.3074	487,754.76	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,754.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			487,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายถนัด โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกร โยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวาร์ ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบฯ ช่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
เนที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มาณราคาเมื่อ 26 มิถุนายน 2562

บ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ช่อมแซมโรงจอดรถ								
	ดินซุด	22.49	ลบ.ม.		-	148.00	3,328.52	3,328.52	
	ไม้แบบ	2.86	ลบ.ฟ.	400.00	1,144.00	133.00	380.38	1,524.38	
	ตะแกรงสำเร็จรูป 4.0 มม.@ 20	450.00	ตร.ม.	24.00	10,800.00	5.00	2,250.00	13,050.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	45.45	ลบ.ม.	1,762.15	80,089.72	436.00	19,816.20	99,905.92	
	เหล็ก RB 6 มม.	6.00	เส้น	50.00	300.00	9.11	54.66	354.66	
	เหล็ก DB 12 มม.	25.00	เส้น	179.47	4,486.75	30.00	750.00	5,236.75	
	เจ็บบลท์ 18 mm	52.00	ตัว	250.00	13,000.00		-	13,000.00	
	แพลน 0.20*0.20ม.*12มม.	13.00	แผ่น	200.00	2,600.00		-	2,600.00	
	เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว 2.3 มม.	65.00	เส้น	322.00	20,930.00		-	20,930.00	
	เหล็กกล่อง 2x4 นิ้ว 3.2 มม.	26.00	เส้น	925.00	24,050.00		-	24,050.00	
	เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว 3.2 มม.	7.00	เส้น	1,182.00	8,274.00		-	8,274.00	
	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อย	342.70	ตร.ม.	230.00	78,821.00	70.00	23,989.00	102,810.00	
	สีน้ำมัน	122.10	ตร.ม.	40.00	4,884.00	35.00	4,273.50	9,157.50	
	ค่าแรงโครงหลังคา	2,401.06	กก.		-	10.00	24,010.60	24,010.60	
	ช่อมแซมอาคาร 2ชั้น							-	
	รื้อฝ้า	80.00	ตร.ม		-	25.00	2,000.00	2,000.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	80.00	ตร.ม.	292.00	23,360.00	75.00	6,000.00	29,360.00	
	ทาสีภายใน	192.00	ตร.ม.	35.00	6,720.00	30.00	5,760.00	12,480.00	
	ค่ารื้อไฟฟ้าพร้อมติดตั้งคืน	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	รวมเงิน							373,072.33	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร เภมาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน


โครงการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง
วิทยา ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 487,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

ด้านหน้าถูกต้อง



(นายชินวร สมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน