

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู ศิริพร มูลเจริญพร บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					50,790.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					210,269.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								261,059.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 261,059.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุฝังหลังคา	73.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,825.00	1,825.00	
	- งานรื้อโครงหลังคาไม้	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	5,040.00	5,040.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานรื้อผนังโครงคร่าไม้	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4"x2" หนา 2 มม.ยาว 6.00 ม.	11.000	ท่อน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5"x2" หนา 2.3 มม.ยาว 6.00 ม.	5.000	ท่อน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1"x1" หนา 4 มม.ยาว 6.00 ม.	1.000	ท่อน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.ยาว 10 ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม.@ 0.70 ม.	140.000	เมตร	35.00	4,900.00	6.25	875.00	5,775.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	35.000	ตร.ม.	58.00	2,030.00	38.00	1,330.00	3,360.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	16,800.00	16,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	19,440.00	534.25	31,350.00	50,790.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	84.000	ตร.ม.	290.00	24,360.00	70.00	5,880.00	30,240.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	10.000	เมตร	260.00	2,600.00	50.00	500.00	3,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	36.800	เมตร	85.00	3,128.00	73.00	2,686.40	5,814.40	
	- ผ้าเปดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	285.00	9,690.00	75.00	2,550.00	12,240.00	
	- ผ้าเปดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี .คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50.000	ตร.ม.	292.00	14,600.00	75.00	3,750.00	18,350.00	
	- งานทาสีผ้าเปดาน	84.000	ตร.ม.	33.00	2,772.00	30.00	2,520.00	5,292.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	116.800	เมตร	33.00	3,854.40	40.00	4,672.00	8,526.40	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	55.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)ใน	27.500	ตร.ม.	36.00	990.00	30.00	825.00	1,815.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)นอก	27.500	ตร.ม.	47.00	1,292.50	34.00	935.00	2,227.50	
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	57.600	ตร.ม.	441.00	25,401.60	120.00	6,912.00	32,313.60	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	26.800	ตร.ม.	431.00	11,550.80	130.00	3,484.00	15,034.80	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายใน	125.600	ตร.ม.	35.00	4,396.00	30.00	3,768.00	8,164.00	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายนอก	72.000	ตร.ม.	44.00	3,168.00	34.00	2,448.00	5,616.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม.กรูช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	50.00	250.00	1,570.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 1.90 x 1.50 เมตรพร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหมอน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	


อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิตช์เมนปลั๊กฯลฯร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
-	คอนซูเมอร์ยูนิต1เฟส2สาย 63A10	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	30,868.00	155,439.30	10,821.00	54,830.40	210,269.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								261,059.70	

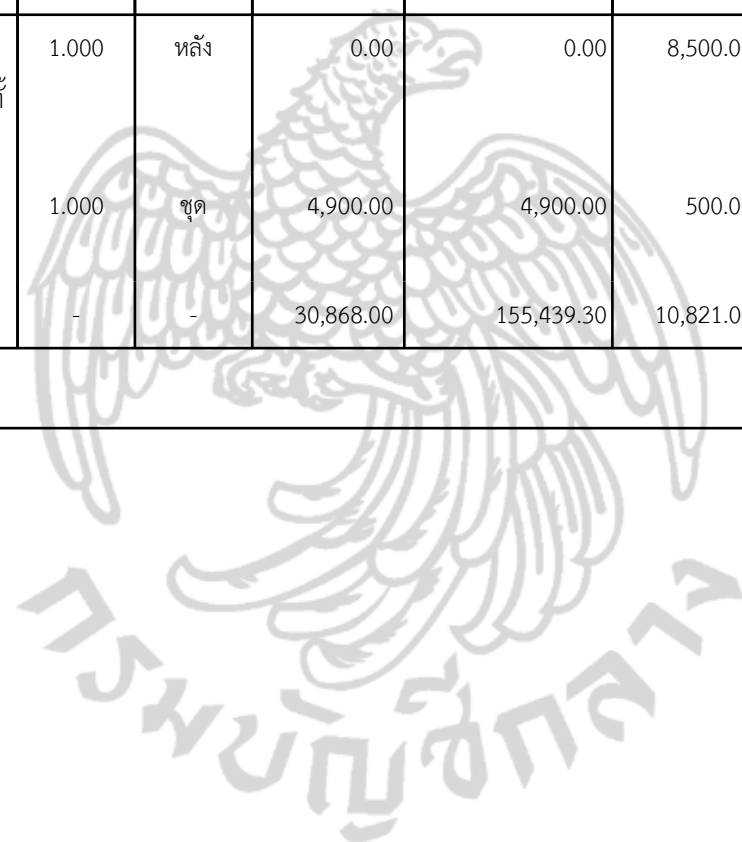

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมบ้านพักครู สุพัตรา แจ่มใส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					50,840.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					203,894.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								254,734.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 254,734.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุฝังหลังคา	75.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,875.00	1,875.00	
	- งานรื้อโครงหลังคาไม้	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	5,040.00	5,040.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานรื้อผนังโครงคร่าไม้	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ทอน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 2" หนา 2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ทอน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ทอน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม.@ 0.70 ม.	140.000	เมตร	35.00	4,900.00	6.25	875.00	5,775.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	35.000	ตร.ม.	58.00	2,030.00	38.00	1,330.00	3,360.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา+ลาดเชื่อม	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	16,800.00	16,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	19,440.00	534.25	31,400.00	50,840.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	84.000	ตร.ม.	290.00	24,360.00	70.00	5,880.00	30,240.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	10.000	เมตร	260.00	2,600.00	50.00	500.00	3,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	36.800	เมตร	85.00	3,128.00	73.00	2,686.40	5,814.40	
	- ผ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	285.00	9,690.00	75.00	2,550.00	12,240.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50.000	ตร.ม.	292.00	14,600.00	75.00	3,750.00	18,350.00	
	- งานทาสีผ้าเพดาน	84.000	ตร.ม.	33.00	2,772.00	30.00	2,520.00	5,292.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	116.800	เมตร	33.00	3,854.40	40.00	4,672.00	8,526.40	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	55.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)ใน	27.500	ตร.ม.	36.00	990.00	30.00	825.00	1,815.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)นอก	27.500	ตร.ม.	47.00	1,292.50	34.00	935.00	2,227.50	
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	57.600	ตร.ม.	441.00	25,401.60	120.00	6,912.00	32,313.60	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	26.800	ตร.ม.	431.00	11,550.80	130.00	3,484.00	15,034.80	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายใน	125.600	ตร.ม.	35.00	4,396.00	30.00	3,768.00	8,164.00	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายนอก	72.000	ตร.ม.	44.00	3,168.00	34.00	2,448.00	5,616.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม.กรูช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	75.00	375.00	1,695.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาแบบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดยาและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	


อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิตช์เมนปลั๊กฯลฯร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
-	คอนซูเมอร์ยูนิต1เฟส2สาย 63A10	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,368.00	148,939.30	10,846.00	54,955.40	203,894.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								254,734.70	

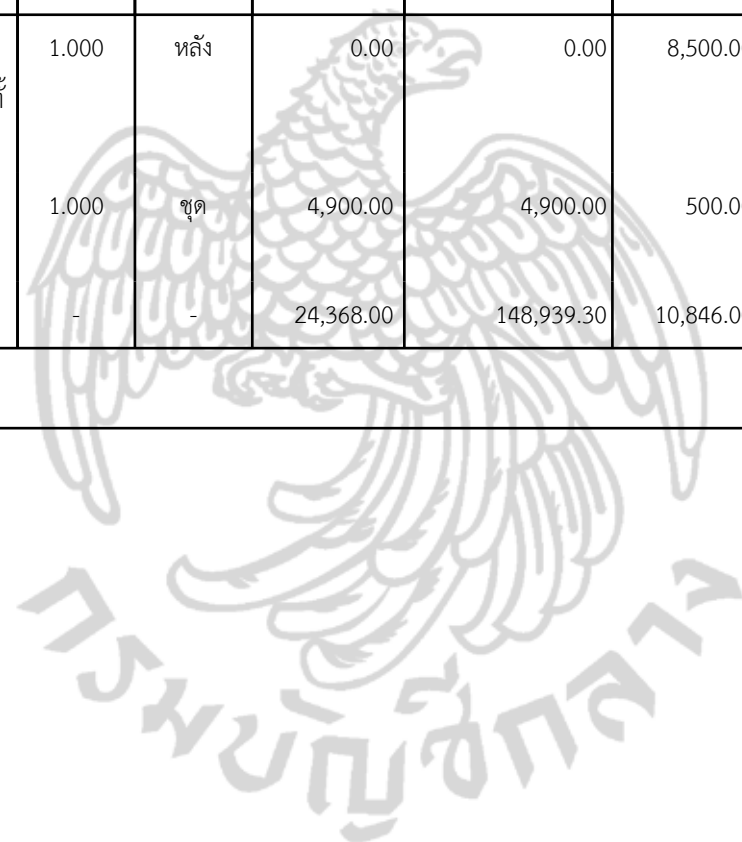

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู ฤดูฝน ค่าพัก บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					50,360.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					206,669.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								257,029.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 257,029.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุฝังหลังคา	75.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,875.00	1,875.00	
	- งานรื้อโครงหลังคาไม้	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	5,040.00	5,040.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานรื้อผนังโครงคร่าวไม้	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ทอน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 2" หนา 2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ทอน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ทอน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม.@ 0.70 ม.	140.000	เมตร	35.00	4,900.00	6.25	875.00	5,775.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	30.000	ตร.ม.	58.00	1,740.00	38.00	1,140.00	2,880.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	16,800.00	16,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	19,150.00	534.25	31,210.00	50,360.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	84.000	ตร.ม.	290.00	24,360.00	70.00	5,880.00	30,240.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	10.000	เมตร	260.00	2,600.00	50.00	500.00	3,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	36.800	เมตร	85.00	3,128.00	73.00	2,686.40	5,814.40	
	- ผ้าเปดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	285.00	9,690.00	75.00	2,550.00	12,240.00	
	- ผ้าเปดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี .คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50.000	ตร.ม.	292.00	14,600.00	75.00	3,750.00	18,350.00	
	- งานทาสีผ้าเปดาน	84.000	ตร.ม.	33.00	2,772.00	30.00	2,520.00	5,292.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	116.800	เมตร	33.00	3,854.40	40.00	4,672.00	8,526.40	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	55.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)ใน	27.500	ตร.ม.	36.00	990.00	30.00	825.00	1,815.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)นอก	27.500	ตร.ม.	47.00	1,292.50	34.00	935.00	2,227.50	
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	57.600	ตร.ม.	441.00	25,401.60	120.00	6,912.00	32,313.60	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	26.800	ตร.ม.	431.00	11,550.80	130.00	3,484.00	15,034.80	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายใน	125.600	ตร.ม.	35.00	4,396.00	30.00	3,768.00	8,164.00	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายนอก	72.000	ตร.ม.	44.00	3,168.00	34.00	2,448.00	5,616.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม.กรูช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	50.00	250.00	1,570.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาแบบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	3.000	ชุด	5,700.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	1.000	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	


อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิตช์เมนปลั๊กฯลฯ ร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
-	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A10	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,368.00	152,639.30	10,821.00	54,030.40	206,669.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								257,029.70	

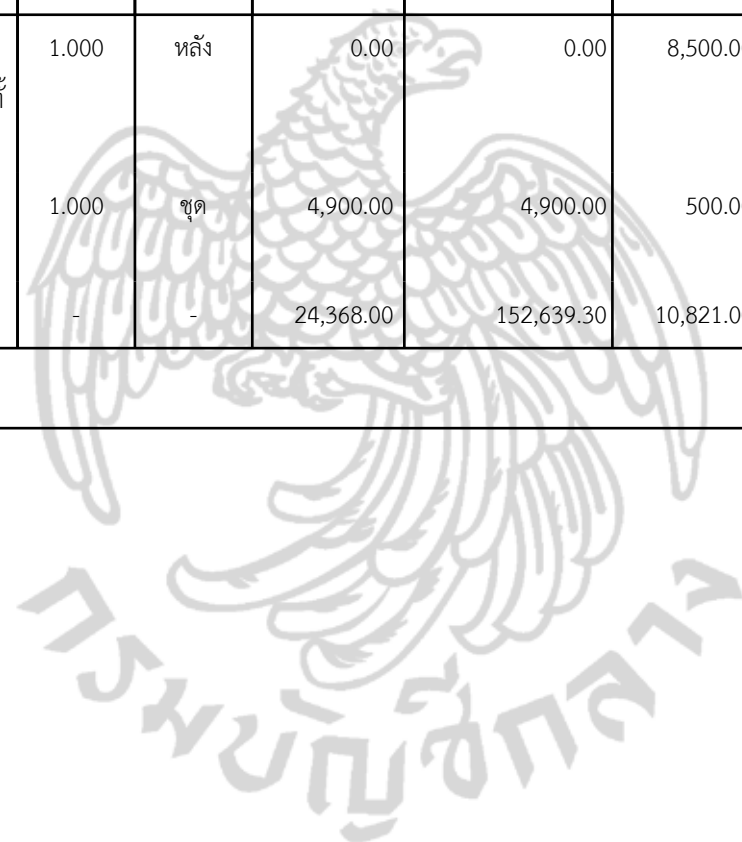

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู ว่างที่ ร.ต.อนุสรณ์ จำรัส บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					40,940.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					203,769.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								244,709.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 244,709.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุถมูงหลังคา	71.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,775.00	1,775.00	
	- งานรื้อโครงสร้างหลังคาไม้	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	5,040.00	5,040.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานรื้อผนังโครงเคร่าไม้	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ทอน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 2" หนา 2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ทอน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ทอน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม.@ 0.70 ม.	140.000	เมตร	35.00	4,900.00	6.25	875.00	5,775.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	35.000	ตร.ม.	58.00	2,030.00	38.00	1,330.00	3,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา+ลาดเชื่อม	35.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	19,440.00	534.25	21,500.00	40,940.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	84.000	ตร.ม.	290.00	24,360.00	70.00	5,880.00	30,240.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	10.000	เมตร	260.00	2,600.00	50.00	500.00	3,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	36.800	เมตร	85.00	3,128.00	73.00	2,686.40	5,814.40	
	- ผ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	285.00	9,690.00	75.00	2,550.00	12,240.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50.000	ตร.ม.	292.00	14,600.00	75.00	3,750.00	18,350.00	
	- งานทาสีผ้าเพดาน	84.000	ตร.ม.	33.00	2,772.00	30.00	2,520.00	5,292.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	116.800	เมตร	33.00	3,854.40	40.00	4,672.00	8,526.40	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	55.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)ใน	27.500	ตร.ม.	36.00	990.00	30.00	825.00	1,815.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)นอก	27.500	ตร.ม.	47.00	1,292.50	34.00	935.00	2,227.50	
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	57.600	ตร.ม.	441.00	25,401.60	120.00	6,912.00	32,313.60	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	26.800	ตร.ม.	431.00	11,550.80	130.00	3,484.00	15,034.80	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายใน	125.600	ตร.ม.	35.00	4,396.00	30.00	3,768.00	8,164.00	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายนอก	72.000	ตร.ม.	44.00	3,168.00	34.00	2,448.00	5,616.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม.กรูช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	50.00	250.00	1,570.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาแบบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	


อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิตช์เมนปลั๊กฯลฯ ร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
-	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A10	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,368.00	148,939.30	10,821.00	54,830.40	203,769.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								244,709.70	

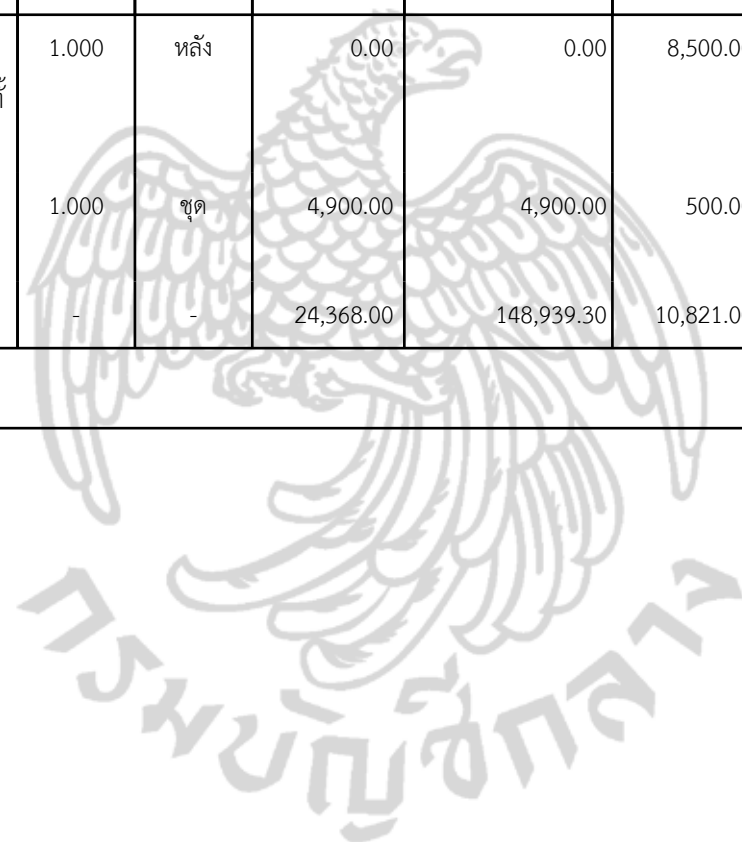

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู กิจดี เดชระพิบูล บ้านปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					50,715.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					203,769.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								254,484.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 254,484.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุถมุงหลังคา	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,750.00	1,750.00	
	- งานรื้อโครงหลังคาไม้	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	5,040.00	5,040.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานรื้อผนังโครงคร่าวไม้	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ทอน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 2" หนา 2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ทอน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ทอน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม.@ 0.70 ม.	140.000	เมตร	35.00	4,900.00	6.25	875.00	5,775.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	35.000	ตร.ม.	58.00	2,030.00	38.00	1,330.00	3,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา+ลาดเชื่อม	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	16,800.00	16,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	19,440.00	534.25	31,275.00	50,715.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	84.000	ตร.ม.	290.00	24,360.00	70.00	5,880.00	30,240.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	10.000	เมตร	260.00	2,600.00	50.00	500.00	3,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	36.800	เมตร	85.00	3,128.00	73.00	2,686.40	5,814.40	
	- ผ้าเปดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	285.00	9,690.00	75.00	2,550.00	12,240.00	
	- ผ้าเปดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50.000	ตร.ม.	292.00	14,600.00	75.00	3,750.00	18,350.00	
	- งานทาสีผ้าเปดาน	84.000	ตร.ม.	33.00	2,772.00	30.00	2,520.00	5,292.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	116.800	เมตร	33.00	3,854.40	40.00	4,672.00	8,526.40	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	55.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)ใน	27.500	ตร.ม.	36.00	990.00	30.00	825.00	1,815.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)นอก	27.500	ตร.ม.	47.00	1,292.50	34.00	935.00	2,227.50	
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	57.600	ตร.ม.	441.00	25,401.60	120.00	6,912.00	32,313.60	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	26.800	ตร.ม.	431.00	11,550.80	130.00	3,484.00	15,034.80	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายใน	125.600	ตร.ม.	35.00	4,396.00	30.00	3,768.00	8,164.00	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายนอก	72.000	ตร.ม.	44.00	3,168.00	34.00	2,448.00	5,616.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม.กรูช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	50.00	250.00	1,570.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาแบบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดยาและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	


อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิตช์เมนปลั๊กฯลฯ ร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
-	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A10	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,368.00	148,939.30	10,821.00	54,830.40	203,769.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								254,484.70	

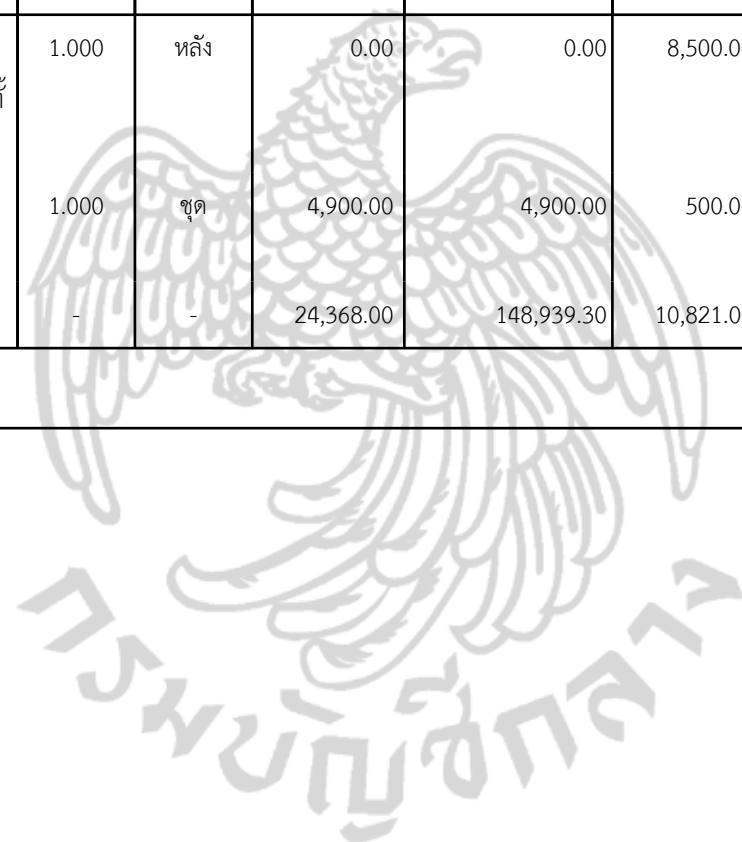

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุถมูงหลังคา	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,750.00	1,750.00	
	- งานรื้อโครงสร้างหลังคาไม้	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	5,040.00	5,040.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,940.00	2,940.00	
	- งานรื้อผนังโครงเคร่าไม้	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,400.00	2,400.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ทอน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 2" หนา 2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ทอน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ทอน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม.@ 0.70 ม.	140.000	เมตร	35.00	4,900.00	6.25	875.00	5,775.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	35.000	ตร.ม.	58.00	2,030.00	38.00	1,330.00	3,360.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	84.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	16,800.00	16,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	19,440.00	534.25	31,275.00	50,715.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	84.000	ตร.ม.	290.00	24,360.00	70.00	5,880.00	30,240.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	10.000	เมตร	260.00	2,600.00	50.00	500.00	3,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	36.800	เมตร	85.00	3,128.00	73.00	2,686.40	5,814.40	
	- ผ้าเปดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	34.000	ตร.ม.	285.00	9,690.00	75.00	2,550.00	12,240.00	
	- ผ้าเปดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี .คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50.000	ตร.ม.	292.00	14,600.00	75.00	3,750.00	18,350.00	
	- งานทาสีผ้าเปดาน	84.000	ตร.ม.	33.00	2,772.00	30.00	2,520.00	5,292.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	116.800	เมตร	33.00	3,854.40	40.00	4,672.00	8,526.40	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	55.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	550.00	550.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)ใน	27.500	ตร.ม.	36.00	990.00	30.00	825.00	1,815.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก (ผนังปูนเก่า)นอก	27.500	ตร.ม.	47.00	1,292.50	34.00	935.00	2,227.50	
	- ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	57.600	ตร.ม.	441.00	25,401.60	120.00	6,912.00	32,313.60	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	26.800	ตร.ม.	431.00	11,550.80	130.00	3,484.00	15,034.80	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายใน	125.600	ตร.ม.	35.00	4,396.00	30.00	3,768.00	8,164.00	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายนอก	72.000	ตร.ม.	44.00	3,168.00	34.00	2,448.00	5,616.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม.ปิดช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	50.00	250.00	1,570.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาแบบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	


อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิตช์เมนปลั๊กฯลฯร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
-	คอนซูเมอร์ยูนิต1เฟส2สาย 63A10	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,368.00	148,939.30	10,821.00	54,830.40	203,769.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								254,484.70	

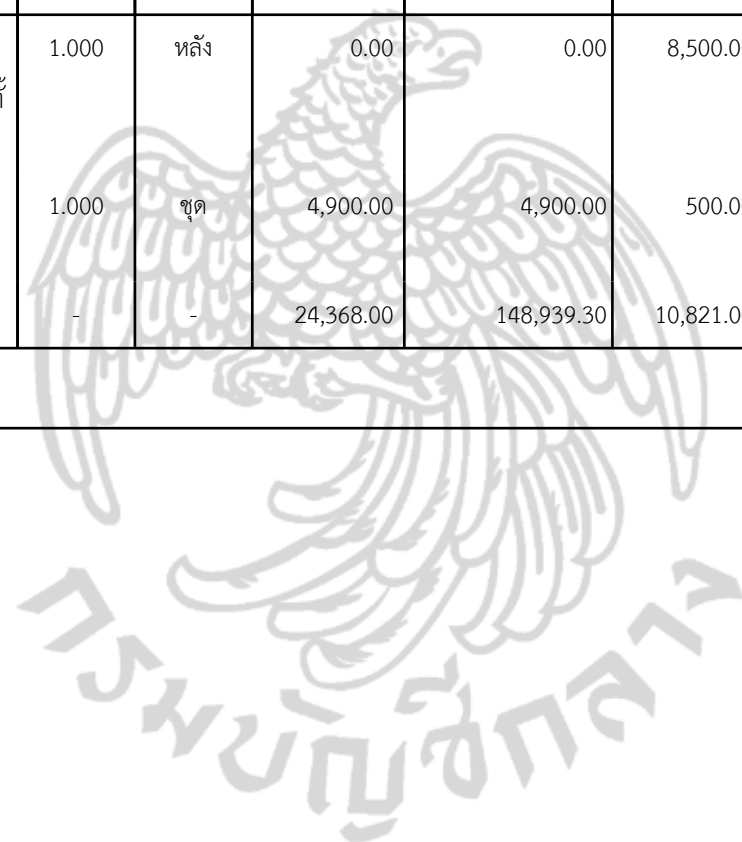

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู จิตรดา เขยชม บ้านตึก คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					45,373.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					154,098.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								199,471.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 199,471.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุถมูงหลังคา	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อโครงหลังคาไม้	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	4,440.00	4,440.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,590.00	2,590.00	
	- งานรื้อผนังคร่าวไม้	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	900.00	900.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง4" x 2" หนา2 มม. 6.00ม.	11.000	ทอน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง5" x 2" หนา2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ทอน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา4มม. 6.00ม.	1.000	ทอน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม. @ 0.70 ม.	128.800	เมตร	35.00	4,508.00	6.25	805.00	5,313.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	30.000	ตร.ม.	58.00	1,740.00	38.00	1,140.00	2,880.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา(ลวดเชื่อม)	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	14,800.00	14,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	18,758.00	534.25	26,615.00	45,373.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	74.000	ตร.ม.	290.00	21,460.00	70.00	5,180.00	26,640.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	9.200	เมตร	260.00	2,392.00	50.00	460.00	2,852.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	35.200	เมตร	85.00	2,992.00	73.00	2,569.60	5,561.60	
	- ผ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	74.000	ตร.ม.	285.00	21,090.00	75.00	5,550.00	26,640.00	
	- งานทาสีผ้าเพดาน	74.000	ตร.ม.	33.00	2,442.00	30.00	2,220.00	4,662.00	
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	115.000	เมตร	33.00	3,795.00	40.00	4,600.00	8,395.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	28.400	ตร.ม.	292.00	8,292.80	130.00	3,692.00	11,984.80	
	- งานทาสีผนังเบา	56.800	ตร.ม.	35.00	1,988.00	30.00	1,704.00	3,692.00	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,100.00	1,100.00	
	- งานทาสีน้ำครีกลี ภายใน(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	36.00	1,980.00	30.00	1,650.00	3,630.00	
	- งานทาสีน้ำครีกลีภายนอก(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	47.00	2,585.00	34.00	1,870.00	4,455.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม.กรุช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	50.00	250.00	1,570.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	
	-	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิทซ์เมนปลั๊กฯลฯร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต1เฟส2สาย 63A10 ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	23,452.00	110,152.80	10,592.00	43,945.60	154,098.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								199,471.40	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู ธัญญารัตน์ จงกรัตน์ บ้านตึก คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					45,290.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					158,669.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								203,959.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 203,959.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุถมูงหลังคา	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,750.00	1,750.00	
	- งานรื้อโครงหลังคาไม้	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	4,440.00	4,440.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,590.00	2,590.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- งานรื้อผนังคร่าวไม้	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	900.00	900.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ท่อน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 2" หนา 2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ท่อน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ท่อน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม. @ 0.70 ม.	128.000	เมตร	35.00	4,480.00	6.25	800.00	5,280.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	30.000	ตร.ม.	58.00	1,740.00	38.00	1,140.00	2,880.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา(ลวดเชื่อม)	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	14,800.00	14,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	18,730.00	534.25	26,560.00	45,290.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	74.000	ตร.ม.	290.00	21,460.00	70.00	5,180.00	26,640.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	9.200	เมตร	260.00	2,392.00	50.00	460.00	2,852.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	35.200	เมตร	85.00	2,992.00	73.00	2,569.60	5,561.60	
	- ผ้าเปดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	74.000	ตร.ม.	285.00	21,090.00	75.00	5,550.00	26,640.00	
	- งานทาสีผ้าเปดาน	74.000	ตร.ม.	33.00	2,442.00	30.00	2,220.00	4,662.00	
	- บัวผ้าเปดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	115.000	เมตร	33.00	3,795.00	40.00	4,600.00	8,395.00	
	- งานรื้อผนังคร่าวไม้	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	900.00	900.00	

อศลย์ บำรุงหมู่

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	28.000	ตร.ม.	431.00	12,068.00	130.00	3,640.00	15,708.00	
	- งานทาสีผนังเบา	56.000	ตร.ม.	35.00	1,960.00	30.00	1,680.00	3,640.00	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,100.00	1,100.00	
	- งานทาสีน้ำอคริลิก ภายใน(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	36.00	1,980.00	30.00	1,650.00	3,630.00	
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายนอก(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	47.00	2,585.00	34.00	1,870.00	4,455.00	
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม.กรุช่องแสง	5.000	แผ่น	264.00	1,320.00	50.00	250.00	1,570.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 1.80 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมสีชาบบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.10 เมตรพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	
	-	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิทซ์เมนปลั๊กฯลฯร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต1เฟส2สาย 63A10 ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	23,591.00	113,900.00	10,622.00	44,769.60	158,669.60	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							203,959.60	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อวัสดุถมูงหลังคา	67.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,675.00	1,675.00	
	- งานรื้อโครงหลังคาไม้	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	4,440.00	4,440.00	
	- งานรื้อฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,590.00	2,590.00	
	- งานรื้อโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ท่อน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กกล่อง 5" x 2" หนา 2.3 มม. 6.00ม.	5.000	ท่อน	1,150.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ท่อน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม.@ 0.70 ม.	128.800	เมตร	35.00	4,508.00	6.25	805.00	5,313.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	30.000	ตร.ม.	58.00	1,740.00	38.00	1,140.00	2,880.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา(ลวดเชื่อม)	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	14,800.00	14,800.00	

อศลย์ บำรุงหมู่

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,203.00	18,758.00	504.25	25,590.00	44,348.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	91.500	ตร.ม.	290.00	26,535.00	70.00	6,405.00	32,940.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	25.800	เมตร	260.00	6,708.00	50.00	1,290.00	7,998.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	14.900	เมตร	260.00	3,874.00	50.00	745.00	4,619.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	45.200	เมตร	85.00	3,842.00	73.00	3,299.60	7,141.60	
	- ผ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	74.000	ตร.ม.	285.00	21,090.00	75.00	5,550.00	26,640.00	
	- งานทาสีผ้าเพดาน	74.000	ตร.ม.	33.00	2,442.00	30.00	2,220.00	4,662.00	
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	115.000	เมตร	33.00	3,795.00	40.00	4,600.00	8,395.00	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,100.00	1,100.00	
	- งานทาสีน้ำอคริลิก ภายใน(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	36.00	1,980.00	30.00	1,650.00	3,630.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำครีกลีภายนอก(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	47.00	2,585.00	34.00	1,870.00	4,455.00	
	- บานประตูPVC 0.70x1.80ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	850.00	850.00	130.00	130.00	980.00	
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	มีกราวด์								
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	
	-	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิทซ์เมนปลั๊กฯลฯร้อยท่อที่ งหลัง 2 ชั้น								


อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนซูเมอร์ยูนิต1เฟส2สาย 63A10	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	12,661.00	87,899.00	10,382.00	40,989.60	128,888.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								173,236.60	

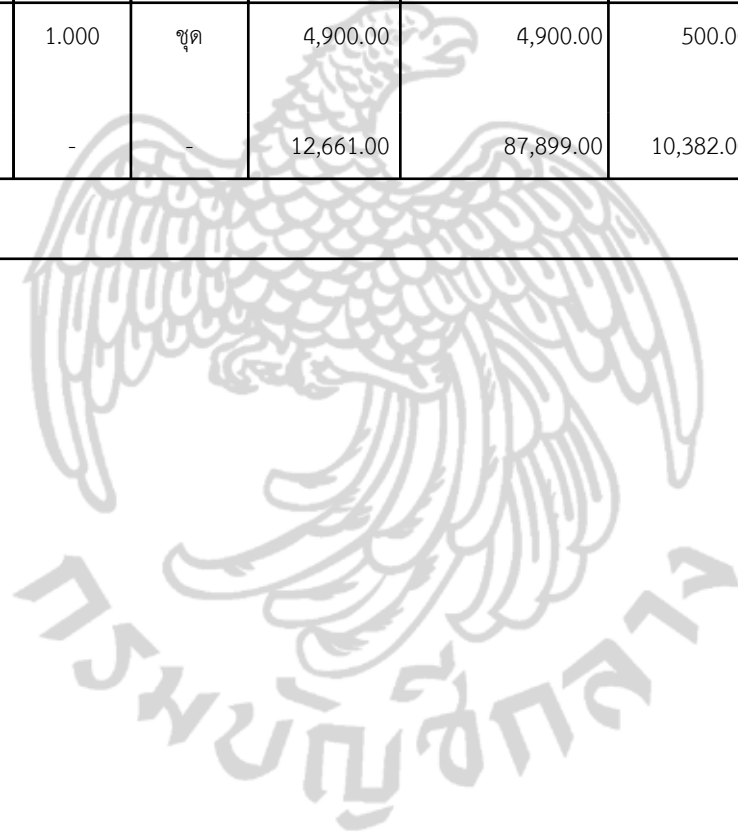

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ช่อมแซมบ้านพักครู วิชาญ สารนันท์ บ้านตึก คสล.2ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					36,671.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					115,471.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								152,142.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 152,142.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรีดโครงหลังคาไม้	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	4,320.00	4,320.00	
	- งานรีดฝ้าเพดานพร้อมระบบไฟฟ้า	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,450.00	2,450.00	
	- งานรีดโถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- เหล็กกล่อง 4" x 2" หนา 2 มม. 6.00ม.	11.000	ท่อน	580.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
	- เหล็กฉาก 1" x 1" หนา 4 มม. 6.00ม.	1.000	ท่อน	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. ยาว 10.00ม.	1.000	เส้น	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- แปะหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม. ยาว 4.00 ม. @ 0.70 ม.	128.800	เมตร	35.00	4,508.00	6.25	805.00	5,313.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	58.00	1,624.00	38.00	1,064.00	2,688.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา(ลวดเชื่อม)	75.000	ตร.ม.	0.00	0.00	200.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,053.00	12,892.00	479.25	23,779.00	36,671.00	

อศลย์ บำรุงหมู่

01 มิถุนายน 2563 10:31:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นเหล็กกริดลอนหนา 0.4 มม.เคลือบสี	74.000	ตร.ม.	290.00	21,460.00	70.00	5,180.00	26,640.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีส เคลือบสี	16.800	เมตร	260.00	4,368.00	50.00	840.00	5,208.00	
	- ครอบสันเมทัลชีส เคลือบสี	9.200	เมตร	260.00	2,392.00	50.00	460.00	2,852.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	35.200	เมตร	85.00	2,992.00	73.00	2,569.60	5,561.60	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.ควรวเหล็กชุบสังกะสี	74.000	ตร.ม.	285.00	21,090.00	75.00	5,550.00	26,640.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	74.000	ตร.ม.	33.00	2,442.00	30.00	2,220.00	4,662.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป 1/2"x2"- 3"	115.000	เมตร	33.00	3,795.00	40.00	4,600.00	8,395.00	
	- งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	1,100.00	1,100.00	
	- งานทาสีน้ำครีติก ภายใน(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	36.00	1,980.00	30.00	1,650.00	3,630.00	
	- งานทาสีน้ำครีติกภายนอก(ผนังปูนเก่า)	55.000	ตร.ม.	47.00	2,585.00	34.00	1,870.00	4,455.00	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดโถส้วมนั่งราบ 2 ชั้นพร้อมหม้อน้ำอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระและที่แขวนครบชุด	1.000	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- โคมเปลือยหลอด LED 1 x 18 w	9.000	ชุด	250.00	2,250.00	100.00	900.00	3,150.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) (Switch and Plug) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	11.000	ชุด	130.00	1,430.00	90.00	990.00	2,420.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว16A 250V อุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	52.00	468.00	80.00	720.00	1,188.00	
	-	1.000	หลัง	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเมนสวิทซ์เมนปลั๊กฯลฯร้อยท่อที่ หลัง 2 ชั้น								
	- คอนซูเมอร์ยูนิต1เฟส2สาย 63A10 ช่องพร้อมกราวด์ลงดิน	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	11,811.00	77,302.00	10,252.00	38,169.60	115,471.60	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							152,142.60	

อศลย์ บำรุงหมู

01 มิถุนายน 2563 10:31:56