

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-  
บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 10,538,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 10,104,104.68 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

7.2 ชินวร ชมนาวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 วิษุวัต อุมารังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจากงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเมตริกคอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING กม. 0+000 ถึง 0+575 และ 0+575 ถึง 1+718 1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นที่เดิม 1.2 งานรองพื้นที่ทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)	บาท/ลบ.ม.	372,000	419.35	155,998.20	1.3345	559.62	208,179.59
2	1.2.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลิคเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นที่ทางหินคลุก/กรวดใหม่) 2. งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย ดินซีเมนต์ผสมยางพารา กม. 9+684 ถึง 10+344	ตร.ม.	12,474,000	82.90	1,034,094.60	1.3345	110.63	1,379,999.24
3	2.1 งานซุดหรือคั้นทางเดิมผิวลูกรังและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % Modified proctor Density (ลึกไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร)	ตร.ม.	4,224,000	10.63	44,901.12	1.3345	14.18	59,920.54

ปรีชา วิเลิศเกษม

19 มีนาคม 2564 11:42:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1.1 งานดินชั้นถมผสมยางพารา (Para Soil Cement) 3. งานผิวทางและไหล่ทาง กม. 0+000 ถึง 0+575 , 0+575 ถึง 1+718 , กม. 9+684 ถึง 10+344 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานไปทรมโคต และแพทโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลท์ไปทรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.1.2 งานแอสฟัลท์คอกอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ทน.....ซม.	ลบ.ม.	618,000	1,541.34	952,548.12	1.3345	2,056.91	1,271,175.46
5	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลท์ไปทรมโคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.1.2 งานแอสฟัลท์คอกอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ทน.....ซม.	ตร.ม.	16,434,000	29.42	483,488.28	1.3345	39.26	645,215.10
6	3.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ทน.....ซม.	ตร.ม.	16,434,000	289.80	4,762,573.20	1.3345	386.73	6,355,653.93


บริษัท วัลลัักษณ์

19 มีนาคม 2564 11:42:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราเมตส์ฟัลทอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4. งานติดตั้งรางจร สีเทอร์โมพลาสติก 4.1 งานติดตั้งรางจร สีเทอร์โมพลาสติก 5. งานป้ายโครงการ	ตร.ม.	531.000	250.00	132,750.00	1.3345	333.62	177,154.87
8	5.1 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.000	5,100.00	5,100.00	1.3345	6,805.95	6,805.95
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>10,104,104.68</b>

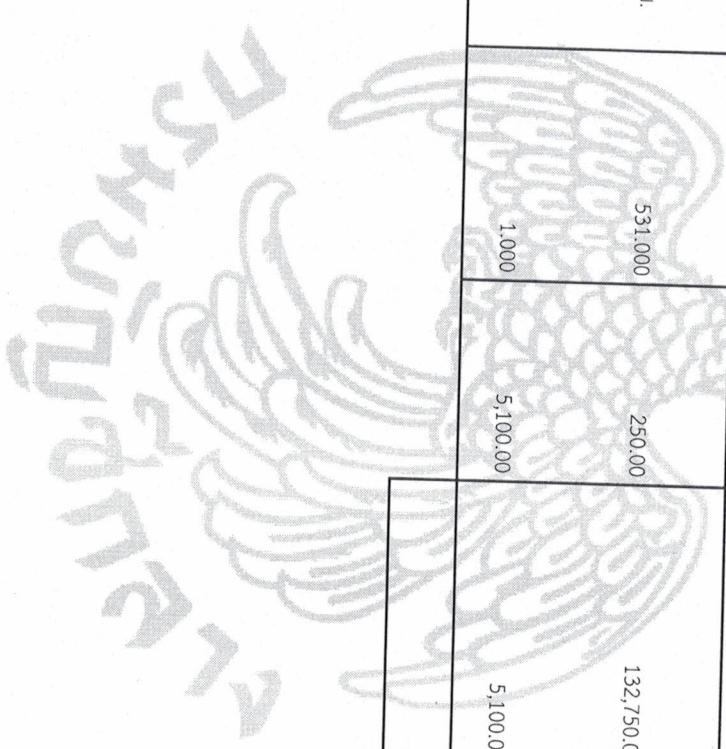


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

( ชินวร ชมนาวัง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ปรีชา วิเลิศกษณ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
กรรมการกำหนดราคากลาง

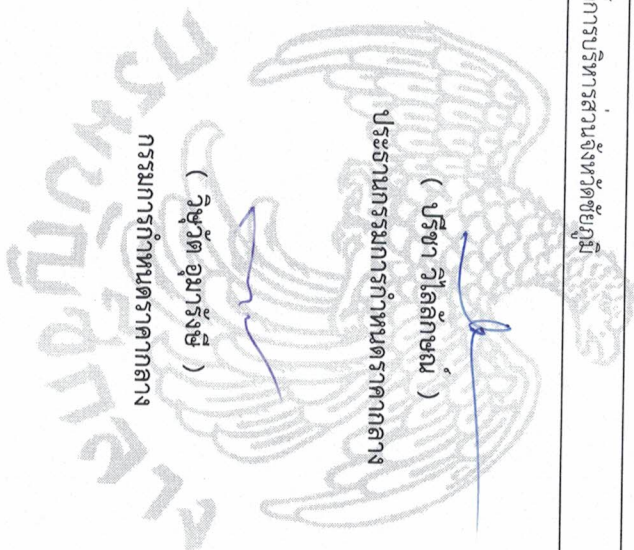

ปรีชา วิเลิศกษณ์

19 มีนาคม 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานลาดยางผิวทางปราศอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ขย.ถ.1-0107 บ้านวังฮ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางปราศอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ขย.ถ.1-0107 บ้านวังฮ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1.1	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING กม. 0+000 ถึง 0+575 และ 0+575 ถึง 1+718							
	1.1	หินลูกรังปรับระดับ (หลวม) บนพื้นที่ทางเดิม	บพท/طنม	372.000	419.35	155,998.20	1.3345	559.62	208,179.59
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.1.1	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเดิมที่ ชุดลิกเมสซี่ 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นที่ทางหินลูกรัง/กรวดใหม่)	ตร.ม.	12,474.000	82.90	1,034,094.60	1.3345	110.63	1,379,999.24
4.1	2	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย ดินซีเมนต์ผสมยางพารา กม. 9+684 ถึง 10+344							
	2.1	งานชุดโรตตี้นทางเดิมผิวลูกรังและบดอัดแน่น ใช้น้อยกว่า 95 % Modified proctor Density (สึกไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร)	ตร.ม.	4,224.000	10.63	44,901.12	1.3345	14.18	59,920.54
	2.2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1	งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)							
6.1	2.2.1.1	งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)	ลบ.ม.	618.000	1,541.34	952,548.12	1.3345	2,056.91	1,271,175.46
	3	งานผิวทางและไหล่ทาง กม. 0+000 ถึง 0+575 , 0+575 ถึง 1+718 , กม. 9+684 ถึง 10+344							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
9.1	3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินลูกรัง)	ตร.ม.	16,434.000	29.42	483,488.28	1.3345	39.26	645,215.10
	3.1.2	งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
10.1	3.1.2.1	งาน PARA ASPHALT CONCRETE ทน.....ซม.	ตร.ม.	16,434.000	289.80	4,762,573.20	1.3345	386.73	6,355,653.93
	4	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก							
11.1	4.1	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	531.000	250.00	132,750.00	1.3345	333.62	1,771,548.87
	5	งานป้ายโครงการ							
12.1	5.1	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.000	5,100.00	5,100.00	1.3345	6,805.95	6,805.95
TOTAL									10,104,104.68

แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

-	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	372.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
-	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชูดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)	12,474.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
-	งานขุดรื้อคันทางเดิมผิวลูกรังและบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95 % Modified proctor Density (ลึกไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร)	4,224.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
-	งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)	618.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
-	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	16,434.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,564,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 35.27 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

งวดที่ 2 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

-	งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	16,434.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
-	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	531.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
-	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 6,540,104.68 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 64.73 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

รวมทั้ง 2 งวด

วงเงิน 10,104,104.68 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต จุมารังษี  
วิศวกรโยธางานอาคาร)