

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองเชียงซา ม.8 ต.ผักปัง-บ้านหนองดินคำ ม.2 ต.บ้านแก้ง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองเชียงซา ม.8
ต.ผักปัง-บ้านหนองดินคำ ม.2 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,110,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,450,217.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

7.2 วิษุวัต อุมารังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ชินวร ชมนาวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองเชียงชา ม.8 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING 1.1 งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นที่เดิม 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	140,000	273.72	38,320.80	1.3607	372.45	52,143.11
2	1.2.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) 2. งานผิวทางและไหล่ทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานลาดเอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	4,680,000	87.94	411,559.20	1.3607	119.65	560,008.60
3		ตร.ม.	4,680,000	35.95	168,246.00	1.3607	48.91	228,932.33

บริษัท วิไลลักษณ์

19 สิงหาคม 2565 10:04:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองเชียงชา ม.8 ต.ฝักบัว-บ้านหนองดินดำ ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.กุสุมาลย์ จ.ชัยภูมิ วิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยีพระอินทร์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	4,680.000	244.60	1,144,728.00	1.3607	332.82	1,557,631.38
5	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก 4. ป้ายโครงการ	ตร.ม.	131.000	250.00	32,750.00	1.3607	340.17	44,562.92
6	4.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
							รวมราคากลาง	2,450,217.91



ปรีชา วิไลลักษณ์

19 สิงหาคม 2565 10:04:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองเชียงชา ม.8 ต.ผักปัง-บ้านหนองต๋นตำ ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



(วิษุวัต อู่มารังสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

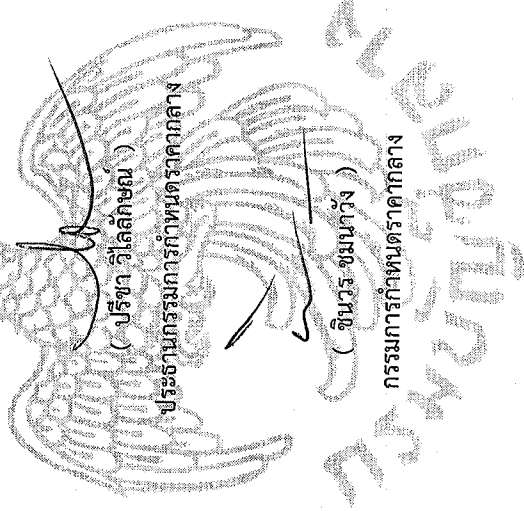

ปรีชา วิไลลักษณ์

19 สิงหาคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองเชียงชา ม.8 ต.ผักปัง-บ้านหนองดินดำ ม.2 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านหนองเชียงชา ม.8 ต.ผักปัง-บ้านหนองดินดำ ม.2 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1.1	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING	ลบ.ม.	140.000	273.72	38,320.80	1.3607	372.45	52,143.11
	1.1	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม							
	1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	1.2.1.1	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement in Place Recycling)	ตร.ม.	4,680.000	87.94	411,559.20	1.3607	119.65	560,008.60
	2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรเม้โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6.1	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรเม้โค้ต (PRIME COAT)	ตร.ม.	4,680.000	35.95	168,246.00	1.3607	48.91	228,932.33
	2.1.2	งานแอสฟัลต์ดีคอบกริต (ASPHALT CONCRETE)							
7.1	2.1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ดีคอบกริต ทน 4.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,680.000	244.60	1,144,728.00	1.3607	332.82	1,557,631.38
8.1	3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1	สีเทอร์นิมพลาสติก	ตร.ม.	131.000	250.00	32,750.00	1.3607	340.17	44,562.92
9.1	4	ป้ายโครงการ							
	4.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
TOTAL									2,450,217.91

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

บ้านหนองเชียงชา ม.8 ต.ผักปัง-บ้านหนองดินดำ ม.2 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	140.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)	4,680.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)	4,680.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	4,680.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	131.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,450,217.91 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน

สัญญาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ