

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านเพชร	จังหวัดชัยภูมิ	1 หลัง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		รวม					2,933,361.07	
2	งานโครงสร้างเหล็ก		รวม					180,687.20	
3	งานผนัง-ผิวผนัง		รวม					803,642.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,070,232.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:22:41

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านเพชร	จังหวัดพิษณุโลก	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้น		รวม					834,113.00	
5	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					937,210.00	
6	งานหลังคา		รวม					76,375.00	
7	งานบันไดและม้านั่ง		รวม					133,054.00	
8	งานฝ้าเพดาน		รวม					324,330.00	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					66,862.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,070,232.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:22:41

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านเพชร	จังหวัดพิษณุโลก	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานทาสี		รวม					379,668.86	
11	งานระบบไฟฟ้า		รวม					336,206.00	
12	งานระบบประปา-สุขาภิบาล		รวม					42,352.84	
13	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					22,370.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,070,232.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,070,232.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:22:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขุดดิน -ถมดินกลับ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,950.00	4,950.00	
	- ดินถม	250.000	ลบ.ม.	100.00	25,000.00	99.00	24,750.00	49,750.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	30.000	ลบ.ม.	546.52	16,395.60	99.00	2,970.00	19,365.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ชม.	2.000	ลบ.ม.	1,909.35	3,818.70	327.00	654.00	4,472.70	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ชม.	310.000	ลบ.ม.	1,968.22	610,148.20	519.00	160,890.00	771,038.20	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.30x0.30ม. X21.00 ม.	52.000	ต้น	7,883.40	409,936.80	1,340.00	69,680.00	479,616.80	
	- ไม้แบบ + ไม้คร่า	300.000	ลบ.ฟ.	400.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่า	1,000.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	139,000.00	139,000.00	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม.	5.500	ต้น	23,072.46	126,898.53	4,400.00	24,200.00	151,098.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 มม.	4.990	กก.	21,663.18	108,099.26	4,400.00	21,956.00	130,055.26	
	- เหล็ก DB 12 มม.	2.400	ตัน	18,183.74	43,640.97	0.00	0.00	43,640.97	
	- เหล็ก DB 16 มม.	10.500	ตัน	18,925.24	198,715.02	0.00	0.00	198,715.02	
	- เหล็ก DB 20 มม.	12.400	ตัน	21,917.76	271,780.22	0.00	0.00	271,780.22	
	- เหล็ก DB 25 มม.	9.000	ตัน	19,392.53	174,532.77	0.00	0.00	174,532.77	
	- ตะปู	200.000	กก.	52.14	10,428.00	0.00	0.00	10,428.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	850.000	กก.	34.02	28,917.00	0.00	0.00	28,917.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม. (รวมเทพื้นหน้า)	750.000	ตร.ม.	375.00	281,250.00	55.00	41,250.00	322,500.00	
	- การทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	149,923.56	2,443,061.07	11,477.00	490,300.00	2,933,361.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	88.000	ท่อน	612.15	53,869.20	0.00	0.00	53,869.20	
	- ท่อเหล็กดำ 2 1/2" หนา 3.2 มม.	40.000	ท่อน	761.50	30,460.00	0.00	0.00	30,460.00	
	- ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 มม.	36.000	ท่อน	428.00	15,408.00	0.00	0.00	15,408.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1 1/2" หนา 3.2 มม.	50.000	ท่อน	461.50	23,075.00	0.00	0.00	23,075.00	
	- ท่อเหล็กดำ 1" หนา 2.3 มม.	40.000	ท่อน	233.50	9,340.00	0.00	0.00	9,340.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา หนา 6 มม.	2.000	แผ่น	3,220.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	
	- น็อตหัวเสา 19 มม.	8.000	ตัว	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก 30 % ของราคาวัสดุ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	41,695.00	41,695.00	41,695.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็ก	-	-	5,766.65	138,992.20	41,695.00	41,695.00	180,687.20	
3	งานผนัง-ผิวผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	820.000	ตร.ม.	298.00	244,360.00	94.00	77,080.00	321,440.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,640.000	ตร.ม.	84.00	137,760.00	87.00	142,680.00	280,440.00	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	130.000	ตร.ม.	461.00	59,930.00	166.00	21,580.00	81,510.00	
	- ผนังก่อบล็อกจากอิฐ	14.400	ตร.ม.	1,574.00	22,665.60	212.00	3,052.80	25,718.40	
	- ผนังเซาะร่อง	45.000	ตร.ม.	84.00	3,780.00	118.00	5,310.00	9,090.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	540.000	ตร.ม.	90.00	48,600.00	40.00	21,600.00	70,200.00	
	- ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	5.000	ตร.ม.	84.00	420.00	92.00	460.00	880.00	
	- ผนังผิวปูนสลัด	76.000	ตร.ม.	84.00	6,384.00	105.00	7,980.00	14,364.00	
	รวมค่างานผนัง-ผิวผนัง	-	-	2,759.00	523,899.60	914.00	279,742.80	803,642.40	
	งานผิวพื้น								
4	- พื้นขัดหยาบ	114.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	3,420.00	3,420.00	
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	322.000	ตร.ม.	172.00	55,384.00	87.00	28,014.00	83,398.00	

ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:22:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พื้นหินขัดเบอร์ 3-4	1,115.000	ตร.ม.	475.00	529,625.00	161.00	179,515.00	709,140.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	65.000	ตร.ม.	429.00	27,885.00	158.00	10,270.00	38,155.00	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	1,076.00	612,894.00	436.00	221,219.00	834,113.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมหน้าต่าง	18.000	ชุด	12,460.00	224,280.00	0.00	0.00	224,280.00	
	- ป2 ประตูไม้อัดสักคู่ วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมช่องแสง	3.000	ชุด	10,400.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
	- ป3 ประตูไม้อัดสักเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	6.000	ชุด	5,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	- ป4 ประตู PVC วงกบ PVC	8.000	ชุด	1,590.00	12,720.00	220.00	1,760.00	14,480.00	
	- ป5 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- น2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	27.000	ชุด	18,630.00	503,010.00	0.00	0.00	503,010.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	7.000	ชุด	16,320.00	114,240.00	0.00	0.00	114,240.00	
	- น4 หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	81,900.00	935,450.00	220.00	1,760.00	937,210.00	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	980.000	แผ่น	60.75	59,535.00	5.00	4,900.00	64,435.00	
	- ครอบสันหลังคา	84.000	ตัว	55.00	4,620.00	5.00	420.00	5,040.00	
	- ขอบ ป.ปลา	1,150.000	ชุด	6.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	ยึดกระเบื้องพร้อมหัวเหล็กและแหวนยาง								
	รวมค่างานหลังคา	-	-	121.75	71,055.00	10.00	5,320.00	76,375.00	
	งานบันไดและม้านั่ง								
7	- จมูกบันได PVC ขนาด 2 นิ้ว	56.000	ม.	79.00	4,424.00	40.00	2,240.00	6,664.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- พื้นบันไดหินขัดเบอร์ 4	58.000	ตร.ม.	440.00	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00	
	- ราวก่ออิฐเต็มแผ่น	8.000	ตร.ม.	612.00	4,896.00	176.00	1,408.00	6,304.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	16.000	ตร.ม.	84.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	
	- ราวสแตนเลส 2" หน้า 1.2 มม.	13.000	ม.	430.00	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00	
	- ราวสแตนเลส 1 1/2" x 3"	18.000	ม.	340.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- ม้านั่งผิวหินขัด	82.000	ม.	453.00	37,146.00	153.00	12,546.00	49,692.00	
	- ราวม้านั่งสแตนเลส 2" หน้า 1.2 มม.	74.000	ม.	430.00	31,820.00	0.00	0.00	31,820.00	
	รวมค่างานบันไดและม้านั่ง	-	-	2,868.00	116,860.00	369.00	16,194.00	133,054.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานซักร่องเปื่อยใต้พื้น	716.000	ตร.ม.	100.00	71,600.00	82.00	58,712.00	130,312.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าที-บาร์	54.000	ตร.ม.	358.00	19,332.00	52.00	2,808.00	22,140.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงเคร่าไม้ 1 1/2" x 3"	70.000	ตร.ม.	423.00	29,610.00	92.00	6,440.00	36,050.00	

ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:22:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- ผ้าเพดานยิปซัม หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	308.000	ตร.ม.	281.00	86,548.00	75.00	23,100.00	109,648.00	
	- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วอลูมิเนียม ฟอล์ย 2 หนา	308.000	ตร.ม.	65.00	20,020.00	20.00	6,160.00	26,180.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	1,227.00	227,110.00	321.00	97,220.00	324,330.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ส้วมนั่งยอง ราดน้ำ	8.000	ชุด	533.00	4,264.00	150.00	1,200.00	5,464.00	
	- ส้วมนั่งราบ ชักโครก	3.000	ชุด	4,663.55	13,990.65	450.00	1,350.00	15,340.65	
	- โถปัสสาวะชาย	7.000	ชุด	1,779.83	12,458.81	450.00	3,150.00	15,608.81	
	- อ่างล้างหน้า (รวมก๊อกน้ำ)	9.000	ชุด	1,499.30	13,493.70	450.00	4,050.00	17,543.70	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- กระชักเงา	9.000	ชุด	180.00	1,620.00	70.00	630.00	2,250.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	250.00	750.00	120.00	360.00	1,110.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	235.00	705.00	120.00	360.00	1,065.00	
	- ก๊อกน้ำห้องส้วม	8.000	ชุด	95.00	760.00	25.00	200.00	960.00	
	- STOP VALVE	19.000	ชุด	80.00	1,520.00	35.00	665.00	2,185.00	
	- ตะแกรงกรองผง	13.000	อัน	250.00	3,250.00	75.00	975.00	4,225.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	9,865.68	53,712.16	2,015.00	13,150.00	66,862.16	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก ทาภายนอก	1,757.870	ตร.ม.	44.00	77,346.28	34.00	59,767.58	137,113.86	
	- สีน้ำอะคริลิก ทาภายใน	1,386.000	ตร.ม.	35.00	48,510.00	30.00	41,580.00	90,090.00	
	- สีกันสนิม	625.000	ตร.ม.	30.00	18,750.00	35.00	21,875.00	40,625.00	
	- สีน้ำมัน	1,165.000	ตร.ม.	58.00	67,570.00	38.00	44,270.00	111,840.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	167.00	212,176.28	137.00	167,492.58	379,668.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W (30x120 ซม.)	98.000	โคม	1,186.00	116,228.00	150.00	14,700.00	130,928.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W (30x60 ซม.)	22.000	โคม	778.00	17,116.00	115.00	2,530.00	19,646.00	
	- สวิตช์	42.000	ชุด	95.00	3,990.00	80.00	3,360.00	7,350.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าแบบคู่	32.000	อัน	170.00	5,440.00	90.00	2,880.00	8,320.00	
	- LOAD CENTER (3เฟส 4สาย 12ช่อง ตามแบบ)	3.000	ชุด	8,560.00	25,680.00	1,200.00	3,600.00	29,280.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	120.000	จุด	82.00	9,840.00	76.00	9,120.00	18,960.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	42.000	จุด	145.00	6,090.00	76.00	3,192.00	9,282.00	
	- งานเดินสายไฟเติร์ป	32.000	จุด	420.00	13,440.00	110.00	3,520.00	16,960.00	
	- พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	56.000	จุด	1,360.00	76,160.00	345.00	19,320.00	95,480.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	12,796.00	273,984.00	2,242.00	62,222.00	336,206.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	- ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	44.51	400.59	0.00	0.00	400.59	
	- ท่อประปา พีวีซี 3/4" ชั้น 13.5	15.000	ท่อน	53.97	809.55	0.00	0.00	809.55	
	- ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 13.5	9.000	ท่อน	84.81	763.29	0.00	0.00	763.29	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 3" ชั้น 8.5	20.000	ท่อน	332.24	6,644.80	0.00	0.00	6,644.80	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 4" ชั้น 8.5	18.000	ท่อน	538.32	9,689.76	0.00	0.00	9,689.76	
	- ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี 2" ชั้น 8.5	5.000	ท่อน	151.40	757.00	0.00	0.00	757.00	
	- ค่าแรงเดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล (30%ของราคาท่อ)	1.000	เหมารวม	5,719.50	5,719.50	0.00	0.00	5,719.50	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่เต็มอากาศ	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	1,800.00	1,800.00	6,700.00	
	- ปั๊มน้ำพร้อมสวิทช์เปิด-ปิดอัตโนมัติ	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	600.00	600.00	8,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (10% ของราคาท่อและค่าแรง)	1.000	เหมารวม	2,768.35	2,768.35	0.00	0.00	2,768.35	
	รวมค่างานระบบประปา-สุขาภิบาล	-	-	22,093.10	39,952.84	2,400.00	2,400.00	42,352.84	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินทำด้วยใยสังเคราะห์	1.000	ชุด	19,590.00	19,590.00	2,780.00	2,780.00	22,370.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	19,590.00	19,590.00	2,780.00	2,780.00	22,370.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,070,232.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านเพชร	จังหวัดชัยภูมิ	1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ชุดกระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร		รวม					67,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								67,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 67,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:22:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดกระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร								
	1.1 ชุดกระดานดำขนาด6.00เมตร	12.000	12	5,600.00		0.00	0.00	67,200.00	
	รวมค่าชุดกระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร	-	-	5,600.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

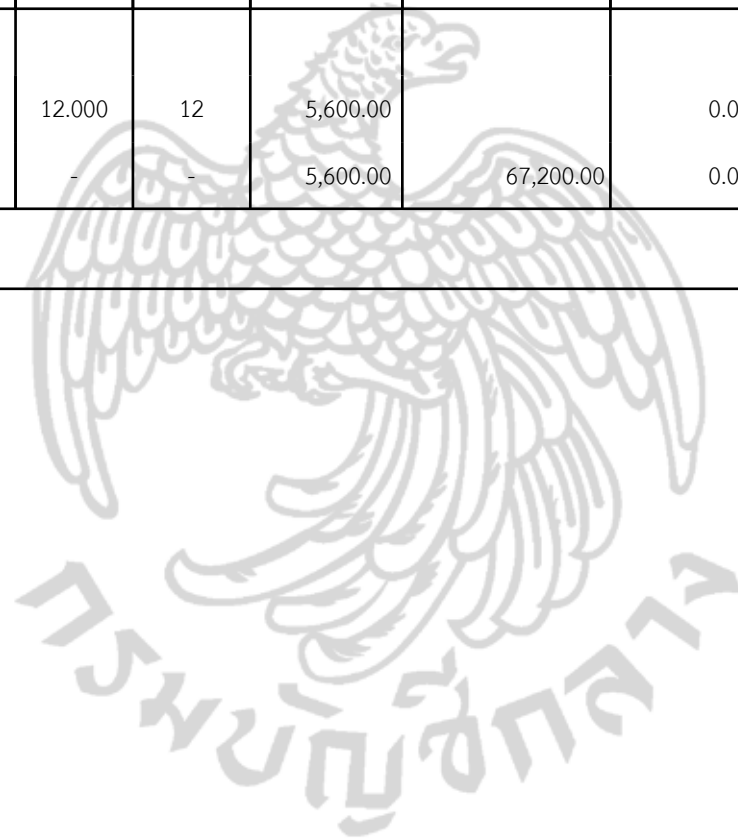

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง จังหวัดชัยภูมิ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ชุดกระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร	12.000	ชุด	0.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			0.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ชุดกระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
งานครุภัณฑ์

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1		0.00	
	รวมค่าใช้จ่าย		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุสุมาลย์		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ	7,070,232.53	1.2995	9,187,767.17	
รวมค่าก่อสร้าง				9,187,767.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,206.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,618.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,187,767.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,187,767.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,206.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,618.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,187,767.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568	



เอกราช ขวกเขียว
(เอกราช ขวกเขียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินวร ชมนาวัง
(ชินวร ชมนาวัง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม
(เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดกระดานดำ ขนาด 6.00 เมตร	67,200.00	0.00	67,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				67,200.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอยุเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอยุเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง			จังหวัด	ชัยภูมิ
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568				

ชินวร ชมนาวัง

(ชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกราช ขวกเขียว

(เอกราช ขวกเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม

(เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1.000 หลังละ 9,187,767.17 บาท	9,187,767.17	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	67,200.00	

ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:24:24

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 มีนาคม 2568	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)		
		9,254,967.17	

ชินวร ชมนาวัง

17 มีนาคม 2568 10:24:24

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม					
	จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเพชรวิทยาคาร					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม จังหวัด		ชัยภูมิ			
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568					

ชินวร ชมนาวัง

(ชินวร ชมนาวัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกราช ขวกเขียว

(เอกราช ขวกเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม

(เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง